




| Technische Daten |                  |
|------------------|------------------|
| Maße (B × H × T) | 45 × 115 × 73 mm |
| Gehäuse          | D10              |
| Anzahl Eingänge  | 2                |
| Hauptwandler     | Gleich           |
| Gewicht          | 400 g            |

Maßzeichnungen und Ansichten

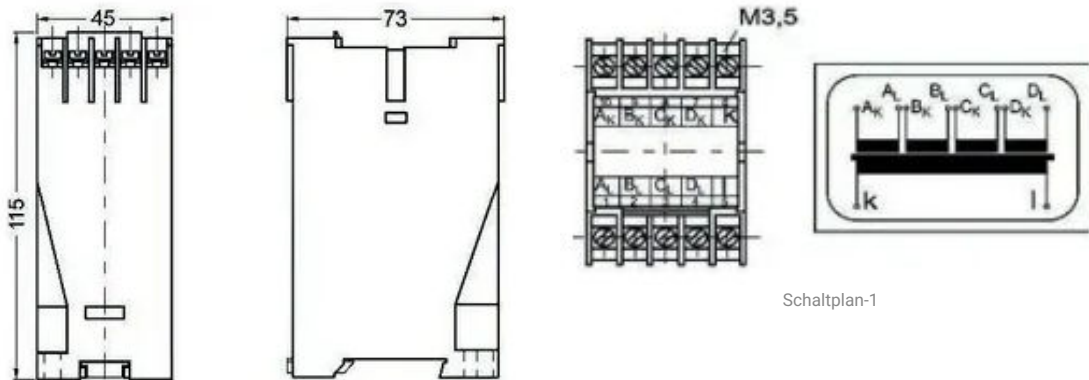

Masszeichnung-1

| Ausführungen |     |                     |                     |
|--------------|-----|---------------------|---------------------|
| Ausgang      | Kl. | Nennstrom A         |                     |
|              |     | 1                   | 5                   |
| 1A           | 0.5 | 15 VA<br>70097-4110 | —                   |
|              | 1   | 15 VA<br>70097-4065 | —                   |
| 5A           | 0.5 | 15 VA<br>70097-4297 | 15 VA<br>70097-4059 |
|              | 1   | —                   | 15 VA<br>70097-4057 |

| Elektrische Eigenschaften                        |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Max. Nennspannung                                | 720 V                 |
| Prüfisolierspannung                              | 4 kV, 1 min.          |
| Thermischer Nennkurzzeitstrom (I <sub>th</sub> ) | 60 x I <sub>N</sub>   |
| Dynamischer Nennstrom (dyn)                      | 2.5 x I <sub>th</sub> |
| Frequenz                                         | 50 - 60 Hz            |
| Eigenverbrauch                                   | Max. 4 VA             |
| Installationsklasse                              | E                     |

| Mechanische Eigenschaften                  |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gehäuse                                    | Aus selbstverlöschendem ABS UL94 V-0           |
| Schutzgrad                                 | IP40                                           |
| Befestigung                                | Hutschiene DIN EN50022 oder Schraubbefestigung |
| Anschlüsse                                 | Vernickelte mit Plus-Minus-Schrauben           |
| Schutzgrad der Anschlüsse                  | IP 10, mit Klemmenabdeckung = IP20 (Option)    |
| Max. Verhältnis für ungleiche Hauptwandler | 1:10                                           |