






Technical data

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Dimensiones (an × al × pr) | 100 × 115 × 73 mm |
| Carcasa                    | D20               |
| Número de entradas         | 6                 |
| Transformador principal    | Unequal           |
| Peso                       | 600 g             |

Drawings and views



Masszeichnung-1

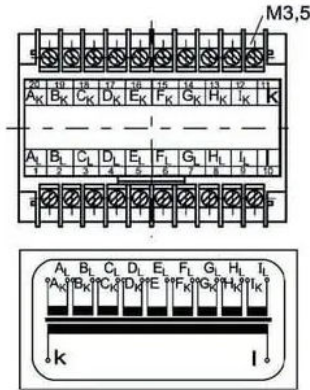

Schaltplan-1

Types

| Output | Cl. | Rated current A     |                     |
|--------|-----|---------------------|---------------------|
|        |     | 1                   | 5                   |
| 1A     | 0.5 | 15 VA<br>70097-4225 | —                   |
|        | 1   | 15 VA<br>70097-4261 | —                   |
| 5A     | 0.5 | —                   | 15 VA<br>70097-4262 |
|        | 1   | —                   | 15 VA<br>70097-4263 |

Características eléctricas

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Max. Tensión asignada                              | 720 V        |
| Test tensión de aislamiento                        | 4 kV, 1 mín. |
| Asignado de corta duración térmico corriente (Ith) | 60 x IN      |
| Corriente dinámica asignada (dyn)                  | 2.5 x Ith    |
| Frecuencia                                         | 50 - 60 Hz   |
| Self-consumption                                   | Max. 4 VA    |
| Installation clase                                 | E            |

| Características mecánicas                |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Carcasa                                  | Made de self-extinguishing ABS UL94 V-0          |
| Grado de protección                      | IP40                                             |
| Montaje                                  | Carril DIN según DIN EN 50022 o tornillo montaje |
| Conexiones                               | Nickel plated con plus-minus screws              |
| Grado de protección de el bornes         | IP 10, con terminal cover = IP20 (opción)        |
| Max. Ratio para unequal main transducers | 1:10                                             |