






Technical data	
Dimensiones (an × al × pr)	100 × 115 × 73 mm
Carcasa	D20
Número de entradas	7
Transformador principal	Unequal
Peso	600 g

Drawings and views



Masszeichnung-1

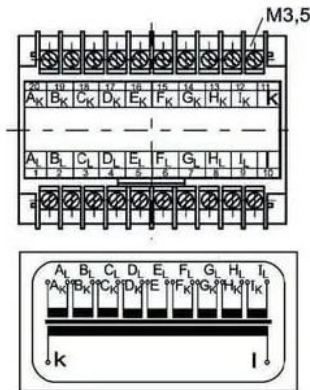

Schaltplan-1

Types			
Output	Cl.	Rated current A	
		1	5
1A	0.5	15 VA 70097-4265	—
	1	15 VA 70097-4266	—
5A	0.5	—	15 VA 70097-4267
	1	—	15 VA 70097-4268

Características eléctricas	
Max. Tensión asignada	720 V
Test tensión de aislamiento	4 kV, 1 mín.
Asignado de corta duración térmico corriente (Ith)	60 x I _N
Corriente dinámica asignada (dyn)	2.5 x I _{th}
Frecuencia	50 - 60 Hz
Self-consumption	Max. 4 VA
Installation clase	E

Características mecánicas	
Carcasa	Made de self-extinguishing ABS UL94 V-0
Grado de protección	IP40
Montaje	Carril DIN según DIN EN 50022 o tornillo montaje
Conexiones	Nickel plated con plus-minus screws
Grado de protección de el bornes	IP 10, con terminal cover = IP20 (opción)
Max. Ratio para unequal main transducers	1:10