






Technische Daten	
Maße (B × H × T)	100 × 115 × 73 mm
Gehäuse	D20
Anzahl Eingänge	8
Hauptwandler	Ungleich
Gewicht	600 g

Maßzeichnungen und Ansichten



Masszeichnung-1

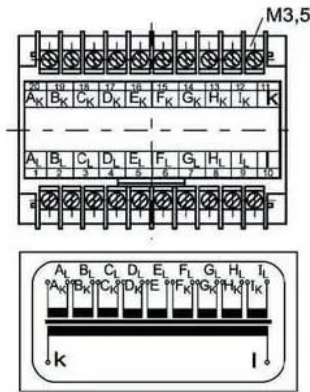

Schaltplan-1

Ausführungen			
Ausgang	Kl.	Nennstrom A	
		1	5
1A	0.5	15 VA 70097-4273	—
	1	15 VA 70097-4274	—
5A	0.5	—	15 VA 70097-4275
	1	—	15 VA 70097-4276

Elektrische Eigenschaften	
Max. Nennspannung	720 V
Prüfisolierspannung	4 kV, 1 min.
Thermischer Nennkurzzeitstrom (I _{th})	60 x I _N
Dynamischer Nennstrom (dyn)	2.5 x I _{th}
Frequenz	50 - 60 Hz
Eigenverbrauch	Max. 4 VA
Installationsklasse	E

Mechanische Eigenschaften	
Gehäuse	Aus selbstverlöschendem ABS UL94 V-0
Schutzgrad	IP40
Befestigung	Hutschiene DIN EN50022 oder Schraubbefestigung
Anschlüsse	Vernickelte mit Plus-Minus-Schrauben
Schutzgrad der Anschlüsse	IP 10, mit Klemmenabdeckung = IP20 (Option)
Max. Verhältnis für ungleiche Hauptwandler	1:10