





- Características del artículo
- Muy compacto.
 - Excelente para el montaje posterior, ya que no es necesario interrumpir el circuito primario.
 - Especialmente apto para instrumentos de medición digitales.
 - Montaje muy rápido y sencillo.
 - Transformador asegurado con bridas resistentes a los rayos UV.
 - Este transformador para cable se suministra con conductores de conexión codificados por colores.

Technical data	
Conductor redondo	Ø 42 mm
Dimensiones (an × al × pr)	66 × 97 × 55 mm
Corriente asignada	400, 250, 300, 500, 600, 750, 800, 1000 A
Factor de seguridad	FS 5

Drawings and views

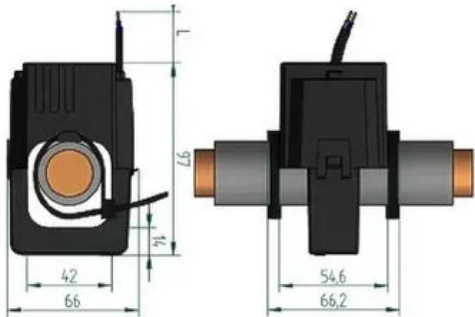

Masszeichnung-1

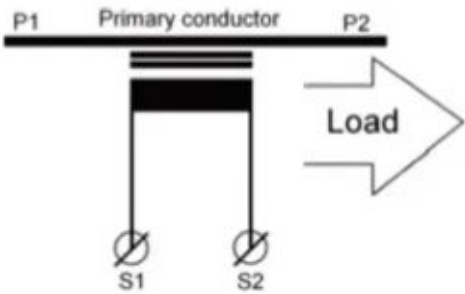

Schaltplan-1



Auf

Types									
Output	Cl.	Rated current A							
		250	300	400	500	600	750	800	1000
1 A	0.5	–	–	0.5 VA 70006-1317	0.5 VA 70006-1318	0.5 VA 70006-1319	0.5 VA 70006-1320	0.5 VA 70006-1321	0.5 VA 70006-1322
	1	0.5 VA 70006-1315	0.5 VA 70006-1316	–	–	–	–	–	–
5 A	0.5	–	–	–	–	0.5 VA 70006-1326	0.5 VA 70006-1327	0.5 VA 70006-1328	0.5 VA 70006-1329
	1	–	0.5 VA 70006-1323	0.5 VA 70006-1324	0.5 VA 70006-1325	–	–	–	–
333 mV	1	–	–	70006-1076	–	–	–	–	–

Condiciones de uso	
Normative standards	IEC 61869 parte 1 + 2
Asignado de corta duración térmico corriente	I _{th} = 60 x I _{pr} / 1 s
Asignado permanente térmico corriente	I _{cth} = 1
Asignado aislamiento level	0,72/3/-kV
Asignado frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	E / F / H

Condiciones ambientales	
Installation location	Indoor use
Temperatura ambiente	-10°C ... +55°C
relative humidity	5% ... 85%, no condensation
Altitude	up to 2000 m
Clase de protección (secundario bornes)	IP20
Remark	Solo suitable para insulated conductor