


Forma B 60mV Cl. 0,5

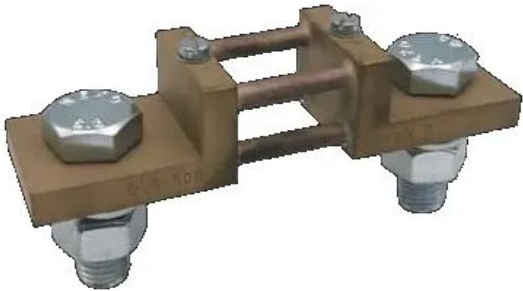

Las resistencias shunt de larga vida útil amplían el rango de medición de corriente de los instrumentos de bobina móvil y permiten indicar y procesar de forma fiable corrientes continuas, especialmente intensidades elevadas de hasta 15 000 A.


La corriente continua que atraviesa el shunt genera una caída de tensión proporcional que puede indicarse, por ejemplo, con un instrumento de bobina móvil conectado en paralelo, o procesarse electrónicamente.

Las resistencias shunt cumplen las normas DIN 43703 y DIN EN 60051.

Clase 0,2 bajo consulta.

Technical data	
Clase de precisión	0,5
Forma constructiva	B
Salida	60 mV

Drawings and views

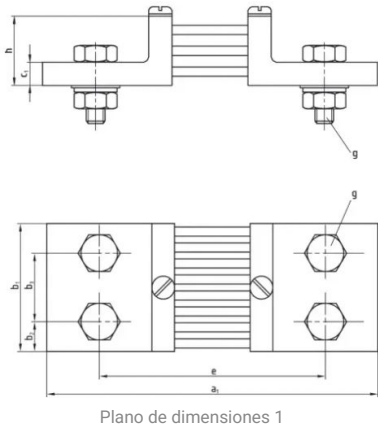

Types

Article no.	Entrada	g (tornillo)	a ₁	b ₁	b ₂	c ₁	e	h	Description
70032-1120	–	M16 x 45	145 mm	40 mm	20 mm	10 mm	105 mm	30 mm	Shunt 800A/60mV Cl. 0.5 Forma B
70032-1202	–								Shunt 1000A/60mV Cl. 0.5 Forma B
70032-1203	–								Shunt 1200A/60mV Cl. 0.5 Forma B
70032-1204	–								Shunt 500A/60mV Cl. 0.5 Forma B
70032-1206	–								Shunt 2000A/60mV Cl. 0.5 Forma B
70032-1111	400 A	M16 x 45	145 mm	40 mm	20 mm	10 mm	105 mm	30 mm	Shunt 400 A/60 mV Cl. 0,5 Forma B
70032-1117	400 A								Shunt 300 A/60 mV Cl. 0,5 Forma B
70032-1113	600 A								Shunt 600A/60mV Cl. 0.5 Forma B