




La unidad de visualización M2.96-145 AC4EL de 5 dígitos sirve para medir señales de tensión y corriente alternas TRMS y para la vigilancia visual del valor límite en la propia pantalla. La configuración se realiza con cuatro teclas frontales o mediante el software opcional para PC PM-TOOL. Para evaluaciones adicionales, el usuario dispone de una salida analógica, una entrada digital y dos puntos de consigna. Las funciones de software seleccionables, el ajuste directo del valor límite en modo de servicio y la reducida profundidad de montaje de solo 89 mm conforman un concepto de equipo sólido.

Technical data	
Entrada de medición	10VAC; 50VAC; 1AAC; 5AAC
Dígitos del indicador	5
Altura de dígitos	14 mm
Ancho × alto	96 x 48 mm
Salida de impulsos	No

Drawings and views

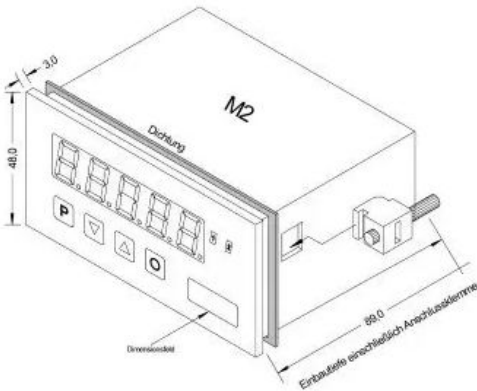

Plano de dimensiones 1

Types

Article no.	Tensión auxiliar	Description
70004-1491	10-30DC	M2.96-145 AC4EL / 30DC N 0 R
70004-1687	10-30DC	M2.96-145 AC4EL / 30DC N R2 R
70004-1727	10-30DC	M2.96-145 AC4EL / 30DC N A R
70004-1490	230AC	M2.96-145 AC4EL / 230AC N 0 R
70004-1518	230AC	M2.96-145 AC4EL / 230AC N A R
70004-1539	230AC	M2.96-145 AC4EL / 230AC N R2 R
70004-1726	230AC	M2.96-145 AC4EL / 230AC N AR2 R