




El M2.96-145 F es una pantalla de 5 dígitos para medir impulsos mediante encóders incrementales o sensores NPN/PNP o Namur y la vigilancia visual del valor límite en la propia pantalla. La configuración se realiza con 4 teclas frontales o mediante el software opcional para PC PM-TOOL. Opcionalmente se dispone de una salida analógica, una entrada digital, una salida de impulsos y 2 puntos de consigna. Las funciones de software seleccionables, el ajuste directo del valor límite en modo de servicio y la reducida profundidad de montaje de solo 89 mm conforman un concepto de equipo sólido.

| Technical data        |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Entrada de medición   | Impuls, Namur, 3-conductor PNP/NPN |
| Dígitos del indicador | 5                                  |
| Altura de dígitos     | 14 mm                              |
| Ancho x alto          | 96 x 48 mm                         |

Drawings and views

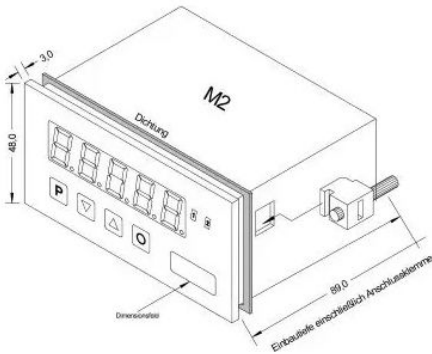

Plano de dimensiones 1

Types

| Article no. | Tensión auxiliar | Description                      |
|-------------|------------------|----------------------------------|
| 70004-1617  | 10-30DC          | M2.96-145 F / 30DC N 0 R         |
| 70004-1690  | 10-30DC          | M2.96-145 F / 30DC 245 PO R D    |
| 70004-1742  | 10-30DC          | M2.96-145 F / 30DC 125 0 R D     |
| 70004-1743  | 10-30DC          | M2.96-145 F / 30DC 245 0 R D     |
| 70004-1744  | 10-30DC          | M2.96-145 F / 30DC 245 R2 R D    |
| 70004-1745  | 10-30DC          | M2.96-145 F / 30DC N A R         |
| 70004-1746  | 10-30DC          | M2.96-145 F / 30DC N AR2 R       |
| 70004-1747  | 10-30DC          | M2.96-145 F / 30DC N R2 R        |
| 70004-1516  | 230AC            | M2.96-145 F / 230AC 245 PO R D   |
| 70004-1521  | 230AC            | M2.96-145 F / 230AC 245 0 R D    |
| 70004-1544  | 230AC            | M2.96-145 F / 230AC 245 R2 R D   |
| 70004-1738  | 230AC            | M2.96-145 F / 230AC 102 0 R D    |
| 70004-1739  | 230AC            | M2.96-145 F / 230AC 102 R2 R D   |
| 70004-1740  | 230AC            | M2.96-145 F / 230AC 125 0 R D    |
| 70004-1741  | 230AC            | M2.96-145 F / 230AC 245 R2PO R D |