




El M2.96-145 TD es una pantalla de 5 dígitos para medir señales de tensión y corriente continuas y la vigilancia visual del valor límite en la propia pantalla. La pantalla se configura con 4 teclas frontales o mediante PM-TOOL, el software opcional para PC. Para evaluaciones adicionales se dispone de una salida analógica, una entrada digital, alimentación de sensor y 2 puntos de consigna. Las funciones de software seleccionables, el ajuste directo del valor límite en modo de servicio y la reducida profundidad de montaje de solo 89 mm conforman un concepto de equipo sólido.

Technical data	
Entrada de medición	0/4 - 20mA; 0/2 - 10 VDC
Dígitos del indicador	5
Altura de dígitos	14 mm
Ancho × alto	96 x 48 mm
Salida de impulsos	No

Drawings and views

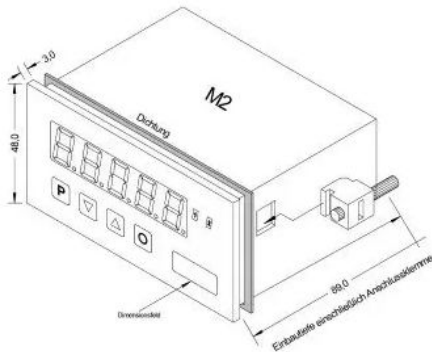

Plano de dimensiones 1

Types

Article no.	Tensión auxiliar	Description
70004-1483	10-30DC	M2.96-145 TD / 30DC N R2 R
70004-1538	10-30DC	M2.96-145 TD / 30DC N AR2 R
70004-1554	10-30DC	M2.96-145 TD / 30DC N A R
70004-1609	10-30DC	M2.96-145 TD / 30DC N 0 R
70004-1630	10-30DC	M2.96-145 TD / 30DC 102 0 R D
70004-1641	10-30DC	M2.96-145 TD / 30DC 245 R2 R D
70004-1700	10-30DC	M2.96-145 TD / 30DC 245 0 R D
70004-1774	10-30DC	M2.96-145 TD / 30DC N 0 R D
70004-1775	10-30DC	M2.96-145 TD / 30DC N 0 T
70004-1778	10-30DC	M2.96-145 TD / 30DC N R2 T
70004-1481	230AC	M2.96-145 TD / 230AC N 0 R
70004-1484	230AC	M2.96-145 TD / 230AC 245 0 R D
70004-1500	230AC	M2.96-145 TD / 230AC N R2 R
70004-1559	230AC	M2.96-145 TD / 230AC N A R
70004-1561	230AC	M2.96-145 TD / 230AC N AR2 R
70004-1567	230AC	M2.96-145 TD / 230AC 245 R2 R D
70004-1649	230AC	M2.96-145 TD / 230AC 102 R2 R D
70004-1698	230AC	M2.96-145 TD / 230AC 102 0 R D
70004-1768	230AC	M2.96-145 TD / 230AC N 0 T