




El M3.48-105 F es una pantalla de 5 dígitos para medir impulsos mediante encóder incremental o sensor NPN/PNP o Namur y la vigilancia visual del valor límite en la propia pantalla. La configuración se realiza con 3 teclas frontales o mediante el software opcional para PC PM-TOOL. Opcionalmente se dispone de una salida analógica, alimentación de sensor, una entrada digital, una salida de frecuencia y 2 puntos de consigna. Las funciones de software seleccionables y el ajuste directo del valor límite en modo de servicio redondean el concepto del equipo.

Technical data	
Entrada de medición	Impuls, Namur, 3-conductor PNP/NPN
Dígitos del indicador	5
Altura de dígitos	10 mm
Ancho × alto	48 x 24 mm
Salida de impulsos	No

Drawings and views

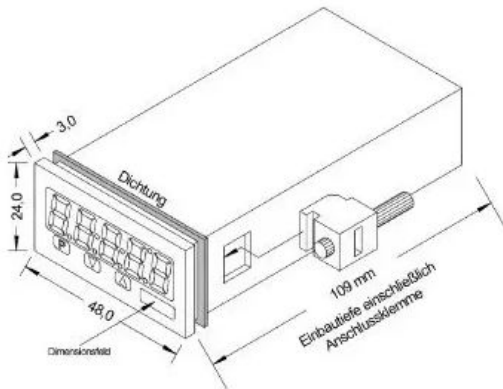

Plano de dimensiones 1

Types

Article no.	Tensión auxiliar	Description
70004-1556	24DC	M3.48-105 F / 24DC N APM2 R
70004-1615	24DC	M3.48-105 F / 24DC N A R
70004-1683	24DC	M3.48-105 F / 24DC 245 0 R D
70004-1702	24DC	M3.48-105 F / 24DC N PM2 R
70004-1788	24DC	M3.48-105 F / 24DC N 0 R
70004-1610	240AC	M3.48-105 F / 240AC N PM2 R
70004-1787	240AC	M3.48-105 F / 240AC N 0 R