




El M3.48-105 TD es una pantalla de 5 dígitos para medir señales de tensión y corriente continuas y la vigilancia visual del valor límite en la propia pantalla. La configuración se realiza con 3 teclas frontales o mediante el software opcional para PC PM-TOOL. Opcionalmente se dispone de una salida analógica, una entrada digital y 2 puntos de consigna. El ajuste directo del valor límite en modo de servicio y las funciones de software seleccionables redondean el concepto del equipo.

| Technical data        |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Entrada de medición   | 0/4 - 20mA; 0/2 - 10 VDC |
| Dígitos del indicador | 5                        |
| Altura de dígitos     | 10 mm                    |
| Ancho × alto          | 48 x 24 mm               |
| Salida de impulsos    | No                       |

Drawings and views

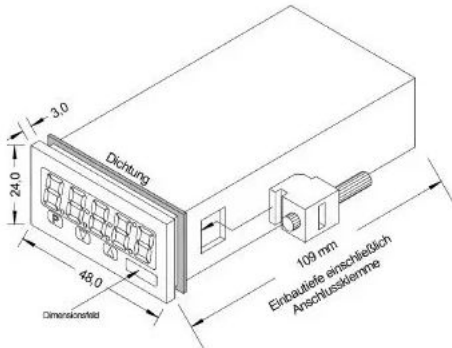

Plano de dimensiones 1

Types

| Article no. | Tensión auxiliar | Description                     |
|-------------|------------------|---------------------------------|
| 70004-1503  | 24DC             | M3.48-105 TD / 24DC N PM2 R     |
| 70004-1577  | 24DC             | M3.48-105 TD / 24DC 243 0 R D   |
| 70004-1578  | 24DC             | M3.48-105 TD / 24DC N A R       |
| 70004-1599  | 24DC             | M3.48-105 TD / 24DC N 0 R       |
| 70004-1627  | 24DC             | M3.48-105 TD / 24DC N APM2 R    |
| 70004-1801  | 24DC             | M3.48-105 TD / 24DC 102 A R D   |
| 70004-1802  | 24DC             | M3.48-105 TD / 24DC 243 PM2 R D |
| 70004-1594  | 240AC            | M3.48-105 TD / 240AC N 0 R      |
| 70004-1638  | 240AC            | M3.48-105 TD / 240AC N PM2 R    |