




El M3.96.2-145 TD es una pantalla de 5 dígitos para medir señales de tensión y corriente continuas y la vigilancia visual del valor límite en la propia pantalla. La configuración se realiza con 3 teclas frontales o mediante el software opcional para PC PM-TOOL. Opcionalmente se dispone de una salida analógica, interfaces RS232/RS485, alimentación de sensor, una entrada digital y dos puntos de consigna. Las funciones de software seleccionables y el ajuste directo del valor límite en modo de servicio redondean el concepto del equipo.

Technical data	
Entrada de medición	0/4 - 20mA; 0/2 - 10 VDC
Dígitos del indicador	5
Altura de dígitos	14 mm
Ancho × alto	96 x 24 mm
Salida de impulsos	No

Drawings and views

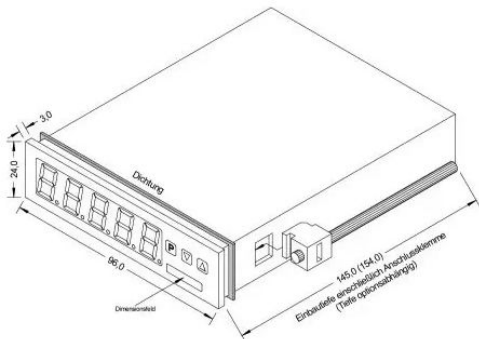

Plano de dimensiones 1

Types

Article no.	Tensión auxiliar	Description
70004-1548	40DC	M3.96.2-145 TD / 40DC N R2 R
70004-1621	40DC	M3.96.2-145 TD / 40DC N A R
70004-1661	40DC	M3.96.2-145 TD / 40DC N 0 R
70004-1827	40DC	M3.96.2-145 TD / 40DC 243 0 R D
70004-1828	40DC	M3.96.2-145 TD / 40DC 243 A R D
70004-1829	40DC	M3.96.2-145 TD / 40DC 243 AR R D
70004-1830	40DC	M3.96.2-145 TD / 40DC N 0 T
70004-1831	40DC	M3.96.2-145 TD / 40DC N AR R
70004-1832	40DC	M3.96.2-145 TD / 40DC N R R
70004-1833	40DC	M3.96.2-145 TD / 40DC N R2 T
70004-1527	240AC	M3.96.2-145 TD / 240AC N R2 R
70004-1652	240AC	M3.96.2-145 TD / 240AC 243 R2 R D
70004-1670	240AC	M3.96.2-145 TD / 240AC N 0 R
70004-1820	240AC	M3.96.2-145 TD / 240AC 243 0 R D
70004-1821	240AC	M3.96.2-145 TD / 240AC 243 A R D
70004-1822	240AC	M3.96.2-145 TD / 240AC 243 AR R D
70004-1823	240AC	M3.96.2-145 TD / 240AC N 0 T
70004-1824	240AC	M3.96.2-145 TD / 240AC N A R
70004-1825	240AC	M3.96.2-145 TD / 240AC N AR R
70004-1826	240AC	M3.96.2-145 TD / 240AC N R R