




- Características del artículo
- Muy compacto.
 - Excelente para el montaje posterior, ya que no es necesario interrumpir el circuito primario.
 - Especialmente apto para instrumentos de medición digitales.
 - Montaje muy rápido y sencillo.
 - Transformador asegurado con bridas resistentes a los rayos UV.
 - Este transformador para cable se suministra con conductores de conexión codificados por colores.


Technical data	
Conductor redondo	Ø 28 mm
Dimensiones (an × al × pr)	49 × 67 × 45 mm
Tipo de construcción	Transformador de núcleo partido para cable
Conexión secundaria	Cable
Protección contra contacto	sí
Embalaje (an × al × pr)	80 × 155 × 63 mm
Corriente asignada	200, 250, 300, 400, 500, 150 A
Factor de seguridad	FS 5

Drawings and views

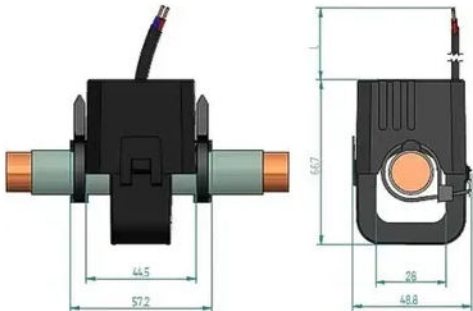

Plano de dimensiones 1

TQ 27



Plano de dimensiones 2



Abierto

Types							
Output	Cl.	Rated current A					
		150	200	250	300	400	500
1 A	0.5	–	–	–	–	–	0.2 VA 70006-1016
	1	–	0.2 VA 70006-1012	0.2 VA 70006-1013	0.2 VA 70006-1014	0.2 VA 70006-1015	–
5 A	1	–	–	1 VA 70006-1050	1 VA 70006-1044	1 VA 70006-1051	–
333 mV	1	70006-1072	70006-1073	70006-1074	–	70006-1075	–

Condiciones de uso	
Normative standards	IEC 61869 parte 1 + 2
Asignado de corta duración térmico corriente	I _{th} = 60 x I _{pr} / 1s
Asignado permanente térmico corriente	I _{cth} = 1
Asignado aislamiento level	0,72/3/-kV
Asignado frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	E / F / H

Condiciones ambientales	
Installation location	Indoor use
Temperatura ambiente	-10°C ... +55°C
relative humidity	5% ... 85%, no condensation
Altitude	up to 2000 m
Clase de protección (secundario bornes)	IP20
Remark	Solo suitable para insulated conductor

Cable secundario		
Corriente secundaria	Diámetro	Longitud
1 A	0,5 mm	3 m
5 A	1,5 mm	0,5 m
333 mV	0,5 mm	3 m