




Contador de energía monofásico de 40 A con comunicación integrada

- Versión MID certificada
- Para comunicación RS485 Modbus RTU
- Conexión directa hasta 40 A
- Medición en cuatro cuadrantes totalmente bidireccional para todas las energías y potencias
- Elevada fiabilidad
- Tamaño compacto de 1 módulo DIN
- Montaje rápido
- Salida S0 para impulsos de energía
- Pantalla LCD con 7 dígitos principales

Technical data			
Article no.	70143-1012	Tipo de contador	elektronisch
Montaje	DIN-Schiene	Tipo de pantalla	LCD
Interfaz	Modbus RTU	Corriente máx.	27 A
Medición	Direktmessung	Corriente asignada	0 - 40 A A
Servidor web	sin servidor web	Montaje	DIN-Schienen Montage
Fases	Einphasig	Dígitos del indicador	7
Indicador	digital	EAN	9505341314881

Drawings and views

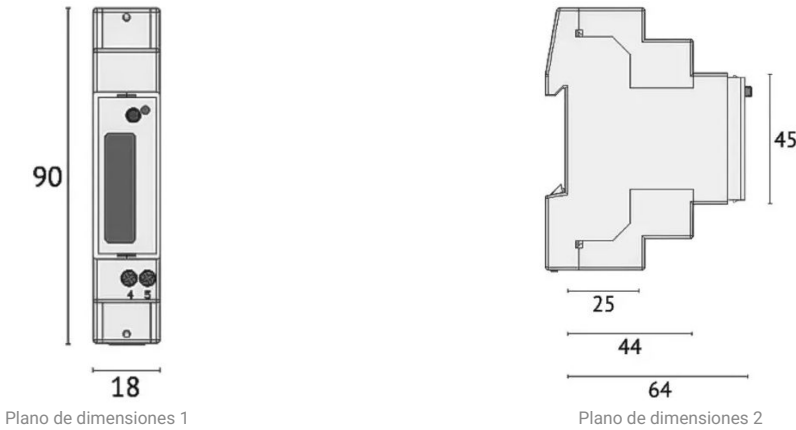

Documents	
• Instruction manual	