





Contador de energía monofásico de 80 A con comunicación integrada

- Versión MID certificada
- Para comunicación RS485 Modbus RTU
- Conexión directa hasta 80 A
- Medición en cuatro cuadrantes totalmente bidireccional para todas las energías y potencias
- Clase B según EN 50470-3 (MID)
- Salida S0 para impulsos de energía
- Pantalla LCD con 7 dígitos principales

| Technical data |                  |                       |                      |
|----------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| Article no.    | 70143-1112       | Tipo de contador      | elektronisch         |
| Montaje        | DIN-Schiene      | Tipo de pantalla      | LCD                  |
| Interfaz       | Modbus RTU       | Corriente máx.        | 27 A                 |
| Medición       | Direktmessung    | Corriente asignada    | 0 - 80 A A           |
| Servidor web   | sin servidor web | Montaje               | DIN-Schienen Montage |
| Fases          | Einphasig        | Dígitos del indicador | 7                    |
| Indicador      | digital          | EAN                   | 9502243478765        |

Drawings and views

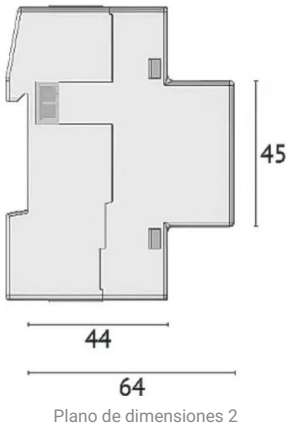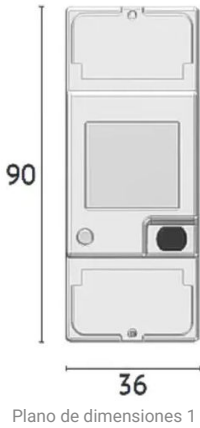

| Documents            |  |
|----------------------|--|
| • Instruction manual |  |