





Contador de energía monofásico de 80 A con comunicación integrada

- Para comunicación RS485 Modbus RTU
- Conexión directa hasta 80 A
- Mediciones de 4 cuadrantes totalmente bidireccionales para todas las energías y potencias
- Salida S0 para emisión de impulsos de energía
- Pantalla LCD con 7 dígitos principales
- Disponible con certificación MID (WECM80-S MID)

Technical data			
Article no.	70143-1102	Tipo de contador	elektronisch
Montaje	DIN-Schiene	Tipo de pantalla	LCD
Interfaz	Modbus RTU	Corriente máx.	27 A
Medición	Direktmessung	Corriente asignada	0 - 80 A A
Servidor web	sin servidor web	Montaje	DIN-Schienen Montage
Fases	Einphasig	Dígitos del indicador	7
Indicador	digital	EAN	9502243543371

Drawings and views

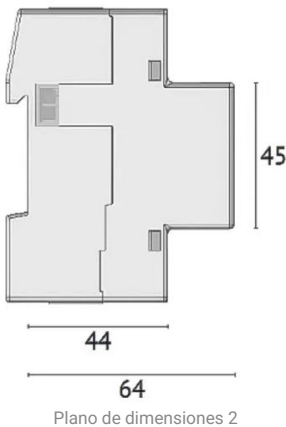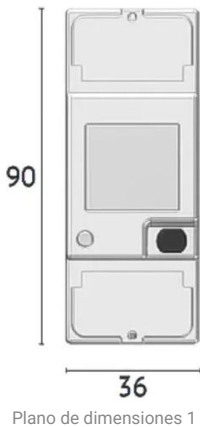

Documents	
• Instruction manual	