


Die langlebigen Nebenwiderstände dienen zur Erweiterung des Strommessbereichs von Drehspul-Messgeräten zur zuverlässigen Anzeige und Weiterverarbeitung von Gleichströmen, insbesondere bei hohen Stromstärken von bis zu 15000A.
Der den Nebenwiderstand durchfließende Gleichstrom erzeugt einen proportionalen Spannungsabfall, welcher beispielsweise mit einem parallel geschalteten Drehspul-Messgerät angezeigt oder elektronisch weiterverarbeitet werden kann.
Die Nebenwiderstände entsprechen der DIN 43703 und DIN EN 60051.
Klasse 0,2 auf Anfrage

Technische Daten	
Genauigkeitsklasse	0,5
Bauform	A
Ausgang	300 mV

Maßzeichnungen und Ansichten

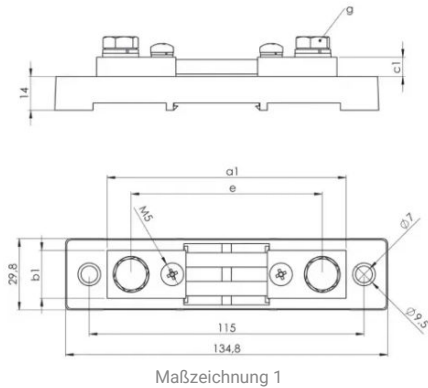

Ausführungen

Artikelnummer	Eingang	g (Schraube)	a ₁	b ₁	c ₁	e	Isoliersockel	Abdeckung möglich	Gewicht	Bezeichnung
70032-1040	1 A	M5 x 12	90 mm	20 mm	8 mm	78 mm	Ja	Nein	110 g	Shunt 1A/300mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1041	1.5 A									Shunt 1,5A/300mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1042	2.5 A									Shunt 2,5A/300mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1043	4 A									Shunt 4A/300mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1044	6 A									Shunt 6A/300mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1045	10 A									Shunt 10A/300mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1046	15 A								120 g	Shunt 15A/300mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1047	25 A	M8 x 16	384 mm	25 mm		364 mm	Nein	Ja	130 g	Shunt 25A/300mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1048	40 A								190 g	Shunt 40A/300mV Kl. 0,5
70032-1049	60 A								220 g	Shunt 60A/300mV Kl. 0,5
70032-1050	100 A								270 g	Shunt 100A/300mV Kl. 0,5
70032-1051	150 A								330 g	Shunt 150A/300mV Kl. 0,5