
ECM6 MID




6A Dreiphasen-Energiezähler
• Zertifizierte MID Version
• Für 1 oder 5A Wandler
• Programmierbares Wandler-Verhältnis
• Vollständig bidirektionale Vier-Quadranten-Messungen für alle Energien und Leistungen
• Für 3- / 4-Leiter-Netze mit symmetrischer oder unsymmetrischer Last
• Klasse B gemäß EN 50470-3
• Erweiterungsport für Kommunikationsschnittstelle
• S0-Ausgang für Energieimpulsabgabe

Technische Daten			
Artikelnummer	70143-1310	**Zählerart**	elektronisch
Montage	DIN-Schiene	**Displaytyp**	LCD
Schnittstelle	KNX	**Nennstrom**	0 - 6 A A
Messung	Wandlermessung	**Montage**	DIN-Schienen Montage
Webserver	ohne Webserver	**Anzeigestellen**	8
Phasen	Dreiphasig	**EAN**	9502243219528
Anzeige	digital		

Maßzeichnungen und Ansichten

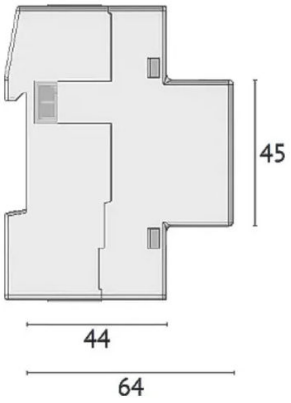

Maßzeichnung 1

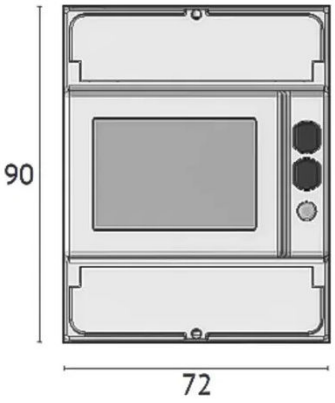

Maßzeichnung 2

Unterlagen

• Bedienungsanleitung
• STEP-Datei