


Nebenwiderstände

Form A 60mV Kl. 0,5

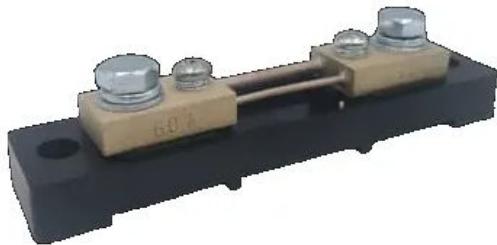

Die langlebigen Nebenwiderstände dienen zur Erweiterung des Strommessbereichs von Drehspul-Messgeräten zur zuverlässigen Anzeige und Weiterverarbeitung von Gleichströmen, insbesondere bei hohen Stromstärken von bis zu 15000A.


Der den Nebenwiderstand durchfließende Gleichstrom erzeugt einen proportionalen Spannungsabfall, welcher beispielsweise mit einem parallel geschalteten Drehspul-Messgerät angezeigt oder elektronisch weiterverarbeitet werden kann.

Die Nebenwiderstände entsprechen der DIN 43703 und DIN EN 60051.

Klasse 0,2 auf Anfrage

Technische Daten	
Genauigkeitsklasse	0,5
Bauform	A
Ausgang	60 mV

Maßzeichnungen und Ansichten

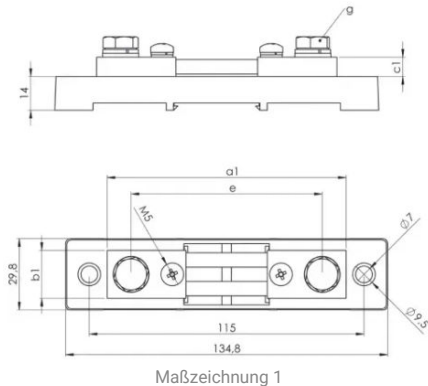

Ausführungen

Artikelnummer	Eingang	g (Schraube)	a ₁	b ₁	c ₁	e	Isoliersockel	Abdeckung möglich	Gewicht	Bezeichnung
70032-1121	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Shunt 125A/60mV Kl. 0,5
70032-1001	1 A	M5 x 12	90 mm	20 mm	8 mm	78 mm	Ja	Nein	100 g	Shunt 1A/60mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1002	1,5 A									Shunt 1,5A/60mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1053	2 A									Shunt 2A/60mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1054	2 A									Shunt 75A/60mV Kl. 0,5 (inkl. Isoliersockel)
70032-1003	2,5 A									Shunt 2,5A/60mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1004	4 A									Shunt 4A/60mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1201	4 A									Shunt 3A/60mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1052	5 A									Shunt 5A/60mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1005	6 A									Shunt 6A/60mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1006	10 A									Shunt 10A/60mV Kl. 0,5 (Isoliersockel)
70032-1007	15 A								110 g	Shunt 15A/60mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1008	20 A									Shunt 20A/60mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1009	25 A									Shunt 25A/60mV Kl. 0,5 mit Isoliersockel
70032-1010	40 A	M8 x 16	100 mm			80 mm	Nein	Ja	120 g	Shunt 40A/60mV Kl. 0,5
70032-1106	50 A									Shunt 50A/60mV Kl. 0,5
70032-1011	60 A								130 g	Shunt 60A/60mV Kl. 0,5
70032-1109	80 A									Shunt 80A/60mV Kl. 0,5
70032-1012	100 A									Shunt 100A/60mV Kl. 0,5
70032-1013	150 A									Shunt 150A/60mV Kl. 0,5
70032-1014	200 A									Shunt 200A/60mV Kl. 0,5
70032-1015	250 A									Shunt 250A/60mV Kl. 0,5