





- Artikelmerkmale
- Sehr kompakt
 - Hervorragend für nachträglichen Einbau, da der Primärstromkreis nicht unterbrochen werden muss
 - Insbesondere für digitale Messgeräte geeignet
 - Super schnelle und einfache Montage
 - Sicherung des Wandlers durch UV-beständige Kabelbinder
 - Dieser Kabelumbaustromwandler wird mit mehrfarbig kodierten Anschlussleitungen geliefert

Technische Daten	
Rundleiter	Ø 18 mm
Maße (B × H × T)	49 × 67.2 × 44.5 mm
Nennstrom	100, 125, 150, 200, 250 A
Überstrombegrenzungsfaktor	FS 5

Maßzeichnungen und Ansichten

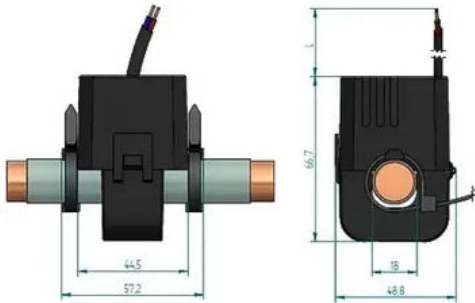

Masszeichnung-1

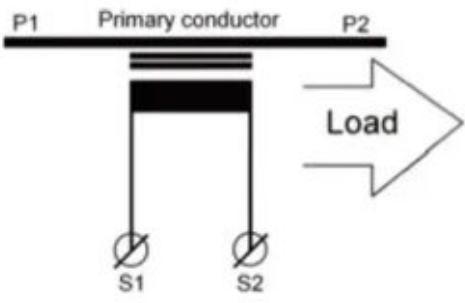

Schaltplan-1



Auf

Ausführungen						
Ausgang	Kl.	Nennstrom A				
		100	125	150	200	250
1 A	0.5	–	–	–	0.2 VA 70006-1128	0.2 VA 70006-1129
	1	0.2 VA 70006-1025	0.2 VA 70006-1026	0.2 VA 70006-1027	–	–
5 A	0.5	–	–	–	–	1 VA 70006-1031
	1	–	–	1 VA 70006-1053	1 VA 70006-1030	–

Anwendungsbedingungen	
Normative Standards	IEC 61869 Teil 1 + 2
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom	I _{th} = 60 x I _{pr} / 1 s
Thermischer Nenndauerstrom	I _{cth} = 1
Bemessungsisolationspegel	0,72/3/-kV
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Isolationsklasse	E / F / H

Umgebungsbedingungen	
Einbauort	Verwendung im Innenbereich
Umgebungstemperatur	-10°C ... +55°C
relative Luftfeuchtigkeit	5% .. 85%, keine Kondensation
Höhe	bis 2000 m
Schutzklasse (Sekundärklemmen)	IP20
Bemerkung	Nur für isolierten Leiter geeignet