



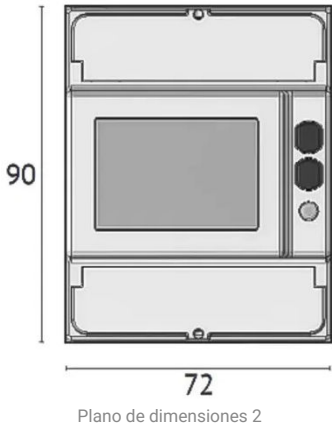

- Contador de energía trifásico de 6 A con comunicación integrada
- Versión MID certificada
 - Para comunicación RS485 Modbus RTU
 - Para transformador de 1 o 5 A
 - Relación de transformación programable
 - Medición en cuatro cuadrantes totalmente bidireccional para todas las energías y potencias
 - Para redes de 4 hilos con carga simétrica o asimétrica
 - Clase B según EN 50470-3
 - Salida S0 para impulsos de energía

Technical data			
Article no.	70143-1312	Tipo de contador	elektronisch
Montaje	DIN-Schiene	Tipo de pantalla	LCD
Interfaz	Modbus RTU	Corriente máx.	27 A
Medición	Wandlermessung	Corriente asignada	0 - 6 A A
Servidor web	sin servidor web	Montaje	DIN-Schienen Montage
Fases	Dreiphasig	Dígitos del indicador	8
Indicador	digital	EAN	9502245397316

Drawings and views

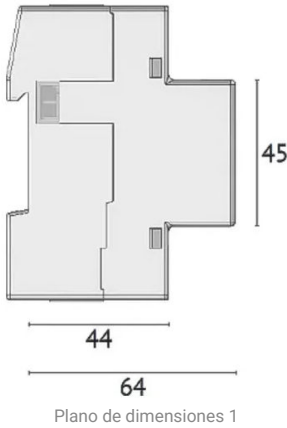

Documents	
• Instruction manual	