



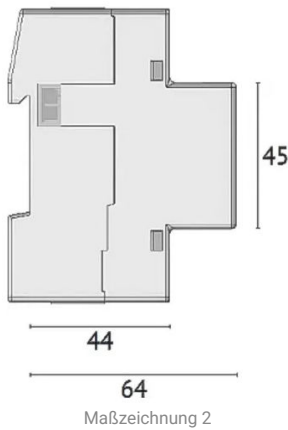

- Einphasiger 80A-Energiezähler mit eingebauter Kommunikation
- Zertifizierte MID Version
 - Für RS485 Modbus RTU-Kommunikation
 - Direktanschluss bis zu 80 A
 - Vollständig bidirektionale 4-Quadranten-Messungen für alle Energien und Leistungen
 - Klasse B gemäß EN 50470-3 (MID)
 - S0-Ausgang für Energieimpulsabgabe
 - LCD-Display mit 7 Hauptziffern

Technische Daten			
Artikelnummer	70143-1112	Zählerart	elektronisch
Montage	DIN-Schiene	Displaytyp	LCD
Schnittstelle	Modbus RTU	Maximalstrom	27 A
Messung	Direktmessung	Nennstrom	0 - 80 A A
Webserver	ohne Webserver	Montage	DIN-Schienen Montage
Phasen	Einphasig	Anzeigestellen	7
Anzeige	digital	EAN	9502243478765

Maßzeichnungen und Ansichten

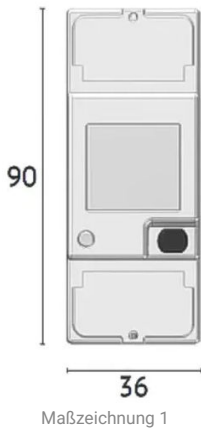

Unterlagen
• Bedienungsanleitung